

Datenblatt

Artikel-Bezeichnung

NRGkick KfW-Select, zum Festanschluss mit verriegelbarer Wandsteckdose 230 V/16 A, Serie 9332


- Steckdosen-Überhitzungsschutz
- Abzieherkennung mit Lichtbogenschutz
- Schutzleiterprüfung mittels Schleifenimpedanzmessung
- Thermo-Protect Temperaturmanagement
- Falschanschlussprüfung
- Temperaturüberwachung aller Steckeraufsätze an allen Phasenpins
- Dualer Schutzkontakt-Überhitzungsschutz mit Überwachung beider Pins
- Phasenverschiebungserkennung
- Blackout-Schutz (Schutz vor Stromausfällen)
- Diebstahlsicher
- Energiezähler
- Über- und Unterspannungsschutz
- Überfahrtsicher
- Zugriff auf alle Informationen via NRGkick App

Artikel-Abbildung



Technische Daten:

- Nennspannung:** 230 V/400 V/50 Hz
- Nennstrom:** 32 A
- Max. Ladeleistung:** 22 kW
- Fehlerstromschutz (AC):** 30 mA
- Fehlerstromschutz (DC):** 6 mA
- IP-Schutzklasse:** IP67
- Stoß- und Schlagfest:** IK10
- Umgebungsbedingungen:** - 40 ° C - + 70 ° C, (Norm: + 45 ° C)
- Luftfeuchte:** 5 %- 95 %
- Seehöhe:** max. 4.000 m
- Gewicht (5 m Variante):** ca. 3,9 kg
- Abmessungen (Einheit):** LBH 216 x 90 x 64 mm
- Verbindungstechnologien:** WLAN 2,4 Ghz, Bluetooth Low Energy (BLE)

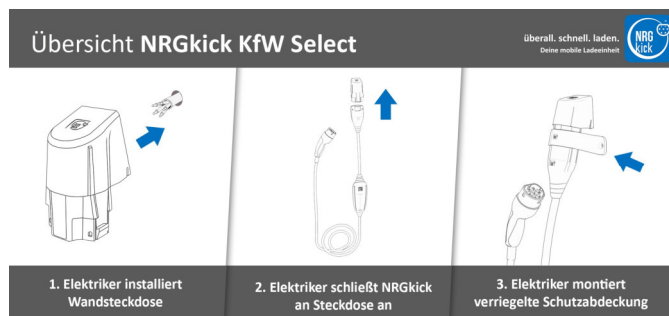

Wandsteckdose 230 V/16 A

Set bestehend aus:

NRGkick ohne Steckeraufsatz, Wandsteckdose 16 A, Schutzverriegelung

inter BÄR-Nr.	Ausführung
9332-001.01	mit 5 m Kabel
9332-002.01	mit 7,5 m Kabel

Technische Änderungen vorbehalten!