

Datenblatt


Universal-LED-Tastdimmer rund Serie 8124 für Hand- und Fußbedienung

- **Phasenan- / Phasenabschnitt manuell umschaltbar**
- mit Soft Start und Memory-Funktion Plus (auch nach kompletter Spannungsfreiheit, z. B. schaltbare Steckdose)
- vollflächige Tastbetätigung (push-dim)
- Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen im Min. und Max. Bereich
- Zuverlässiges Dimmen unabhängig vom Hersteller und Typ der LED
- mit Orientierungslicht
- arbeitet absolut geräuschlos



Geeignet für:	dimmbare Filament-LEDs, LED-Treiber, LED-Lampen, Glüh- und Halogenlampen
Nennspannung:	230 V ~ ,50 Hz 110 V ~ ,60 Hz
Leistung:	5-150 W/VA, LED 3-50 W bei 230 V~ 5-110 W/VA, LED 3-50 W bei 110 V~
Abmessungen:	Ø 75 mm x 26 mm (Ø x H)
Betätigung:	Ein/Aus/Dimmen über Drucktaste
Abschaltung:	elektronische Abschaltung \mathcal{E}
Anschluss:	Schraubkontakte 0,5-1,5 mm ² (flexibel)
Schaltzyklen:	> 50.000
Maximaler Leitungs-Ø:	7,5 mm
Übertemperaturschutz:	Temperatursicherung
Überlast-/Kurzschlusschutz:	elektronisch
Stand-by-Verbrauch:	< 0,6 W
Schutzklasse:	2
Betriebsart:	S1
Schutzart:	IP20
Verschmutzungsgrad:	1

Anschluss-Skizze

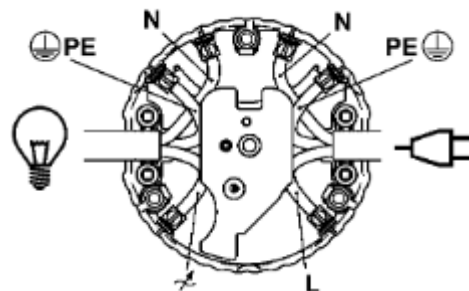

<i>inter BÄR-Nr.</i>	<i>Farbe</i>
8124-000...	transparent
8124-004...	schwarz
8124-008...	weiß

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden!