

Datenblatt

Artikel-Bezeichnung



Jalousie-Zwischenschalter Serie 5050

für die Kabelkonfektion als Einstell-/ Hilfsschalter
für Rollladen- bzw. Jalousieantriebe.
Schaltfunktion AUF/AB/STOPP in der Mittelstellung

10 A, 230 V~, 1-polig
Nennleistung SBL-Last – max. 100 W
Schraubklemmen für max. 2,5 mm², Schutzart IP20

Maße: LBH 95 x 38 x 32 mm

Artikel-Abbildung

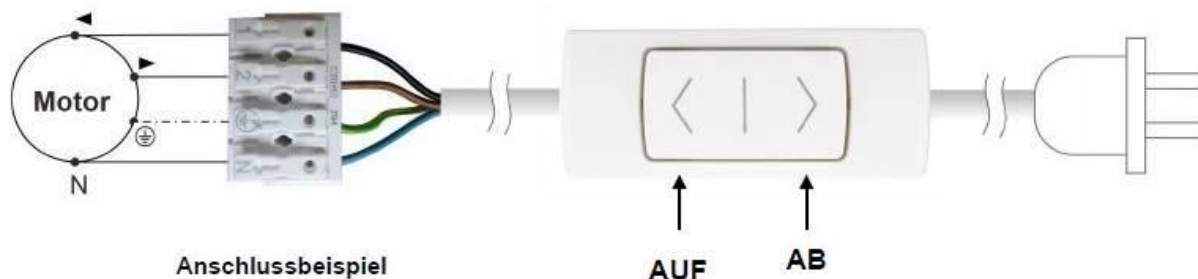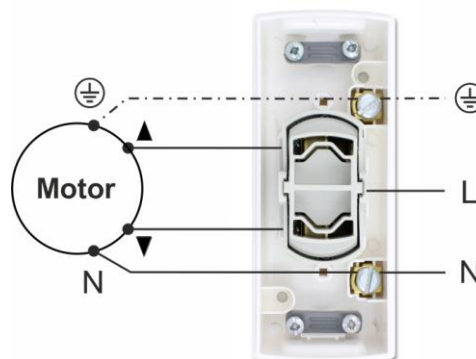

<i>inter BÄR-Nr.</i>	<i>Ausführung</i>
5050-108.01	weiß, ähnlich RAL 9010, ohne Zuleitung
5050-188.01	weiß, ähnlich RAL 9010, konfektioniert mit 2 m-Zuleitung mit Schutzkontakt-Winkelstecker, Ableitung 1,50 m mit Steckklemmen

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden!