

## Datenblatt

### Artikel-Bezeichnung

### NRGkick Fix-Select, zum Festanschluss mit verriegelbarer Wandsteckdose 230 V/16 A, Serie 9332

- Steckdosen-Überhitzungsschutz
- Abzieherkennung mit Lichtbogenschutz
- Schutzleiterprüfung mittels Schleifenimpedanzmessung
- Thermo-Protect Temperaturmanagement
- Falschanschlussprüfung
- Temperaturüberwachung aller Steckeraufsätze an allen Phasenpins
- Dualer Schutzkontakt-Überhitzungsschutz mit Überwachung beider Pins
- Phasenverschiebungserkennung
- Blackout-Schutz (Schutz vor Stromausfällen)
- Diebstahlsicher
- Energiezähler
- Über- und Unterspannungsschutz
- Überfahrsicher
- Zugriff auf alle Informationen via NRGkick App

### Artikel-Abbildung



### Technische Daten:

**Nennspannung:** 230 V/400 V/50 Hz

**Nennstrom:** 32 A

**Max. Ladeleistung:** 22 kW

**Fehlerstromschutz (AC):** 30 mA

**Fehlerstromschutz (DC):** 6 mA

**IP-Schutzklasse:** IP67

**Stoß- und Schlagfest:** IK10

**Umgebungsbedingungen:** - 40 ° C - + 70 ° C, (Norm: + 45 ° C)


**Luftfeuchte:** 5 %- 95 %

**Seehöhe:** max. 4.000 m

**Gewicht (5 m Variante):** ca. 3,9 kg

**Abmessungen (Einheit):** LBH 216 x 90 x 64 mm

**Verbindungstechnologien:** WLAN 2,4 Ghz, Bluetooth Low Energy (BLE)

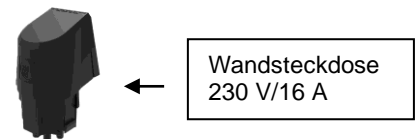

### Set bestehend aus:

NRGkick ohne Steckeraufsatz, Wandsteckdose 16 A, Schutzverriegelung

inter BÄR-Nr.	Ausführung
9332-001.01	mit 5 m Kabel
9332-002.01	mit 7,5 m Kabel

Technische Änderungen vorbehalten!